


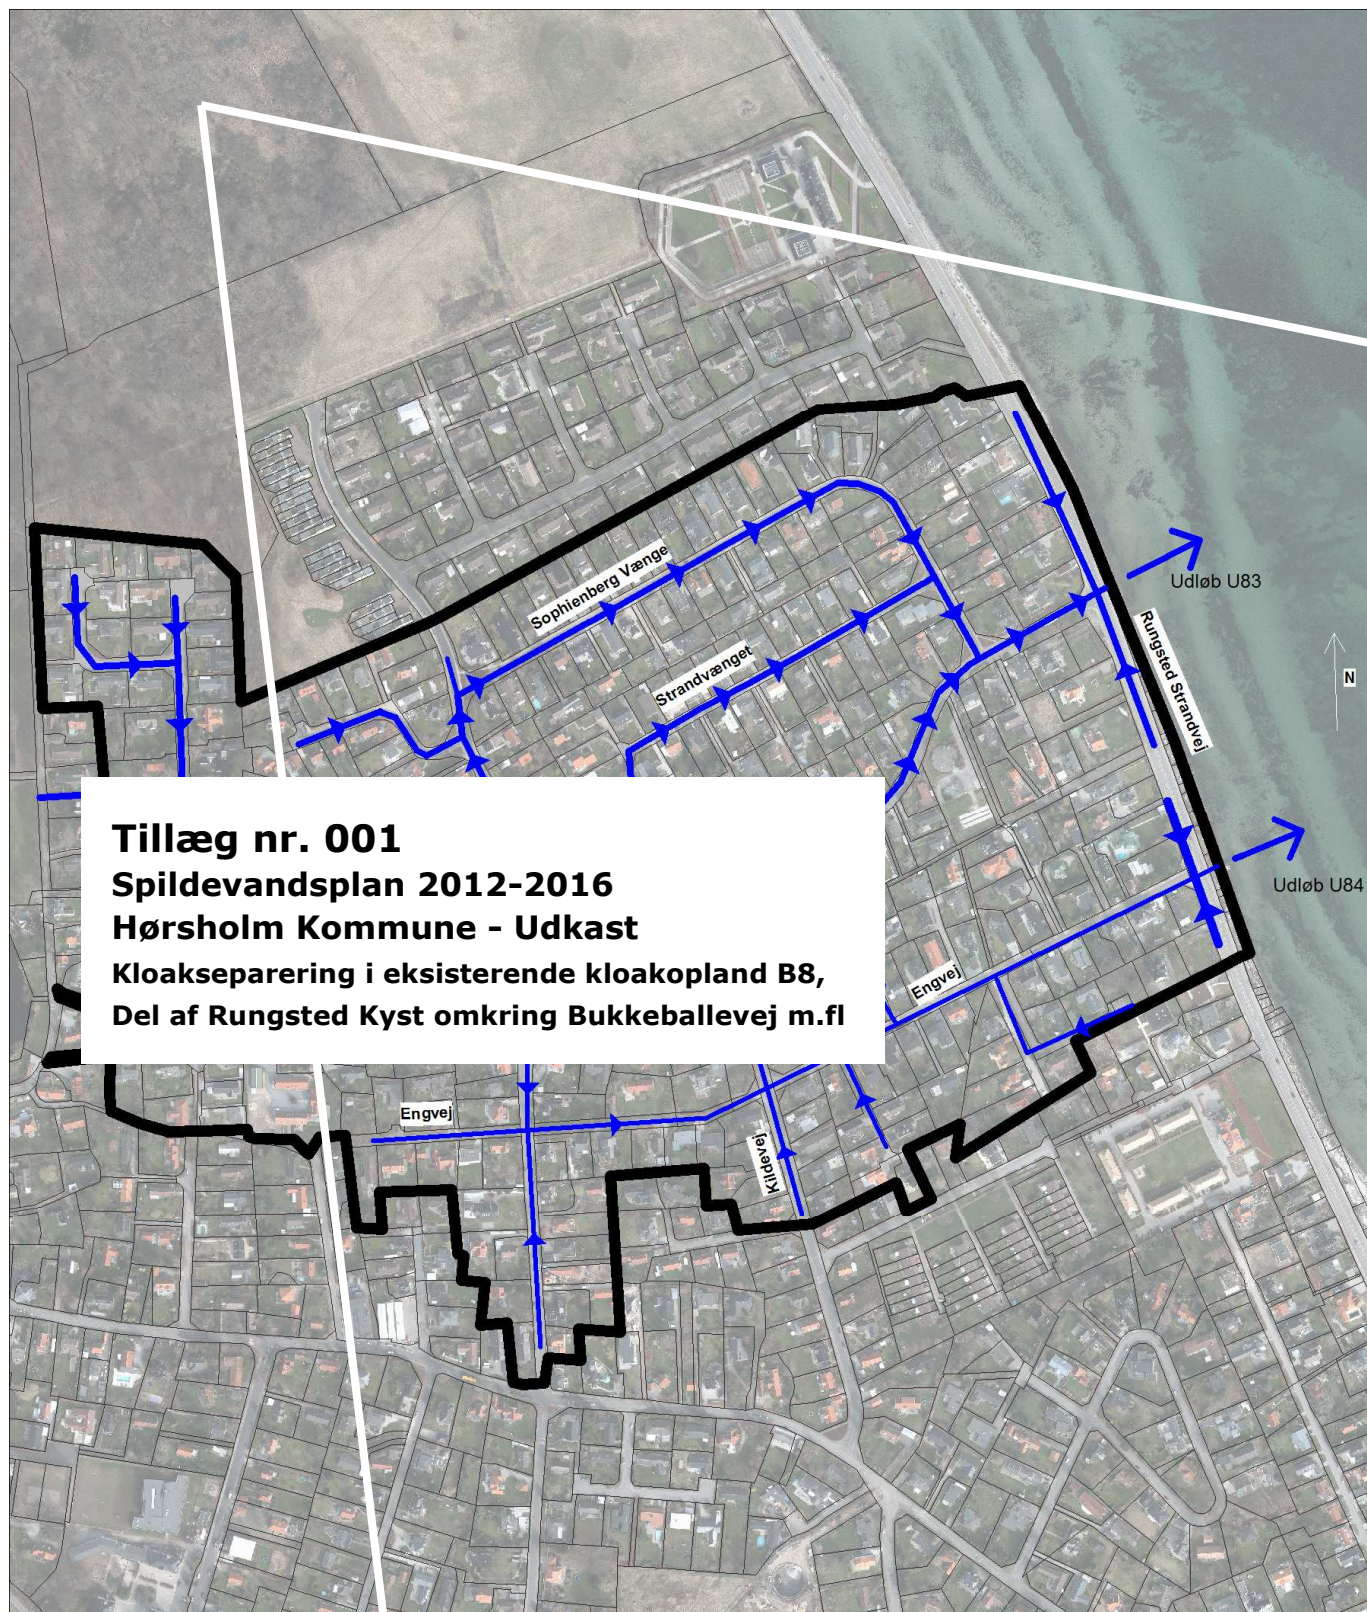

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	2
2	Baggrund for dette tillæg til spildevandsplan	2
3	Områdets status	3
4	Kloak separationsprojektet.....	4
4.1	Beskrivelse af separationsprojektet	4
4.1.1	Spildevand	5
4.1.2	Regnvand.....	5
4.1.3	Renseanlæg	5
4.1.4	Recipenter.....	6
4.2	Effekt af projekt	6
4.3	Opsummering	6
5	Lovgrundlag	7
5.1	Miljøvurdering af tillæg til spildevandsplan	7
5.3	Forhold til andre planer	7
5.3.1	Forhold til regionplan.....	8
5.3.2	Forhold til kommuneplan.....	8
5.3.3	Forhold til vand- og naturplaner	8
5.3.4	Forhold til vandforsyningsplan	8
5.3.5	Forhold til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.....	8
5.4	Vandløb og andre recipienter	8
5.4.1	Bolbrorenden.....	8
5.4.2	Øresund	9
5.5	Andre tilladelser og anden lovgivning.....	9
6	Monitorering af kravoverholdelse	9
7	Grundejere som berøres af tillægget	9
8	Tidsplan.....	10
9	Fremtidigt perspektiv	10
10	Økonomi	10
10.1	Estimeret anlægsudgifter	10
11	Bilagsliste.....	11
12	Bilag 1: Tegning, "Kloaksepareringsprojekt – Rungsted Nord"	12
13	Bilag 2: Miljøscreening af tillæg til spildevandsplan.....	13
14	Bilag 3: Adressefortegnelse over ejendomme.....	16

1 Indledning

Dette tillæg til spildevandsplan for Hørsholm Kommune er et supplement til "Spildevandsplan 2012 – 2016, af 17. december 2012"

Tillægget til spildevandsplan indeholder:

- Beskrivelse af projekt for kloakseparering for Rungsted Nord.
Jf. bilag 1: Tegning, "Kloaksepareringsprojekt – Rungsted Nord".

Forslaget til tillæg til spildevandsplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27-01-2014 . Udkastet er lagt frem til offentlig høring i perioden 05-02-2014 til 06-04-2014.

Spildevandsplanen er udarbejdet af Hørsholm Kommune Center for Teknik.

Læs mere om
spildevandsplanen på
kommunens hjemmeside
www.horsholm.dk/spildevandsplan

2 Baggrund for dette tillæg til spildevandsplan

Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand har i spildevandsplan 2012-2016 udvalgt bl.a. Rungsted Nord som et fokusområde for afledning af regnvand. Baggrunden for udvælgelsen er:

- Beregninger viser, at kloakken i området *ikke* overholder det gældende serviceniveau (dvs. at kloakken højst løber over til terræn hvert 10. år).
- Sikring af acceptabel hydrauliske kapacitet i Bolbrorenden
- Forbedring af badevandskvaliteten gennem reduction af aflastning af spildevand til Bolbrorenden og Øresund.

Projekt for separatkloakering i Rungsted Nord området var oprindelig i 2012 fremlagt i offentlig høring i forbindelse med seneste revision af spildevandsplanen. På baggrund af høringssvarene blev det besluttet, at belyse sagen nærmere før en endelig beslutning om separatkloakering blev taget.

Sagen er efterfølgende belyst nærmere og på baggrund heraf, er det besluttet at separatkloakere området. Dog således at separatkloakering på de enkelte ejendomme i oplandet er frivillig, jf kommunalbestyrelsens beslutning den 28/10-2013.

http://nemagenda.horsholm.dk/MeetingView.aspx?meeting_id=922

3 Områdets status

Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 22. Området er generelt færdigudbygget med åben lav boligbebyggelse. Området er byzone og omfatter ca. 47 hektar.

Oplandet er i spildevandsplanen benævnt opland B8 og angivet som fælleskloakeret men som indsatsområde for afledning af regnvand.

Delområder indenfor oplandet er allerede helt eller delvist separeret.

Fællessystemet har overløb til det rørlagte vandløb "Bolbrorenden" og direkte til Øresund, hvor opspædet spildevand bliver aflastet under kraftig regn.

Eksisterende separate regnvandsledninger i oplandet afleder enten til det rørlagte vandløb Bolbrorenden eller til Øresund.

Når det regner i et fælleskloakeret område, bliver regnvand og spildevand fra området blandet sammen. Det blandede spildevand ledes til Hørsholm Vands pumpestation på Bukkeballevvej, der samler alt spildevand fra det meste af den østlige del af Hørsholm. Fra pumpestationen pumpes det blandede spildevand til Usserød Renseanlæg, hvor det renses inden det ledes ud i Usserød Å.

Ved kraftig regn er der i området flere lokale problemer med kloakkens kapacitet. Dette medfører, at spildevand stuver op til terræn og forårsager oversvømmelseskader. Derudover sker der overløb fra overløbsbygværkerne U76 ved Sophienberg Vænge, U50 på pumpestationen på Bukkeballevvej og U58 ved Strandvejen, hvor spildevand aflastes til Bolbrorenden eller direkte til Øresund, når der ikke er plads i kloaksystemet under regn. Spildevandet indeholder meget næringsstof, der giver dårlige miljømæssige forhold i Øresund, samtidig med at det indeholder bakterier, mikroorganismer og uhygiejniske forhold, som forringer badevandskvaliteten og de rekreative værdier.


Læs mere i
spildevandsplan 2012-
2016 om serviceniveau
(kap. 3.10) og
sårbarhedskortene (kap.
6.5) på kommunens
hjemmeside
www.horsholm.dk/spildevandsplan

Fælleskloakering:
Regnvand og spildevand
løber i samme
kloakledninger.
Separatkloakering:
Regnvand og spildevand
løber adskilt i hvert
deres ledningssystem.

4 Kloak separationsprojektet

4.1 Beskrivelse af separationsprojektet

De omfattede ejendomme fremgår af adresselisten i bilag 2.

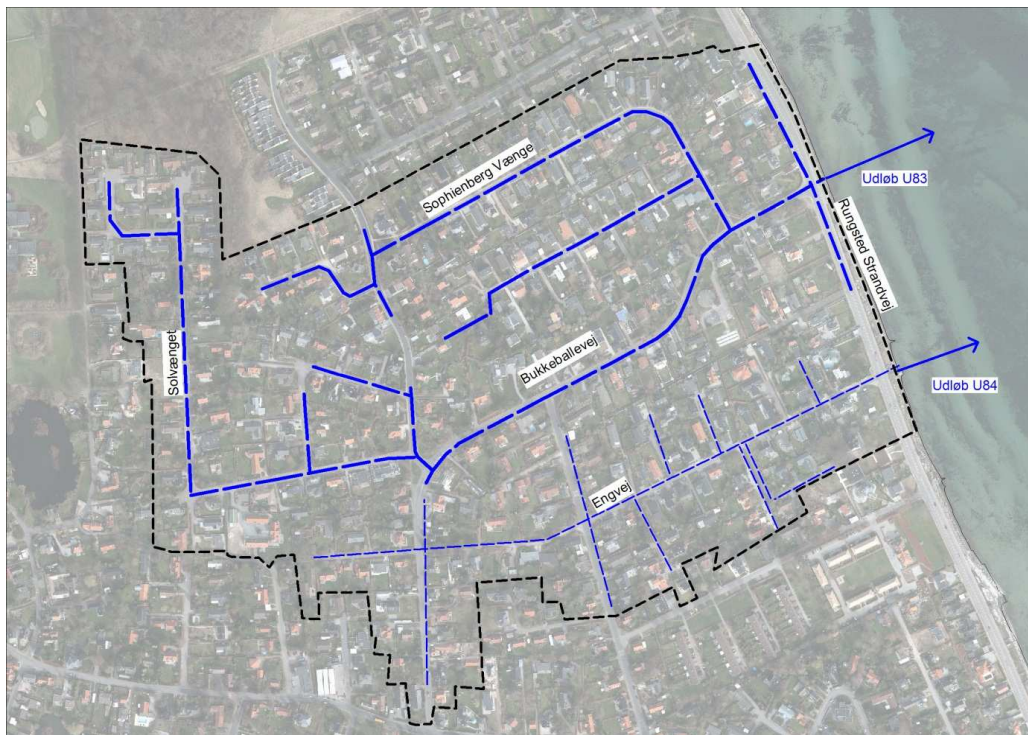

Figur 1. Skitse af projektområde – Rungsted Nord.

Hørsholm Vand etablerer nye regnvandsledninger ved siden af de eksisterende fællesledninger. Regnvandsledningerne dimensioneres så de kan håndtere alt regnvand fra både vejarealer og de private grunde. Dimensioneringen sker efter serviceniveau for separatsystem (det vil sige overløb til terræn højst hvert 5. år) og med en sikkerhedsfaktor på 1,56, som blandt andet indeholder forventningerne til ændringer i nedbørforholdene inden for ledningernes levetid. Dette serviceniveau og denne sikkerhedsfaktor er vedtaget i spildevandsplan 2012-2016.

Regnvandsledningerne sikrer, at regnvandet ledes ud til Øresund via regnvandsudløbene U83 og U84. Regnvandet renses i sandfang og olieudskiller inden udledningen til Øresund. Sandfang og olieudskiller drives af Hørsholm Vand og skal mindst tømmes én gang om året.

Der etableres et overløb fra den rørlagte, nedre del af Bolbrorenden til den sydlige regnvandsledning. Overløbet sikrer, at den samlede afledningskapacitet bliver udnyttet bedst muligt. Det betyder, at

sandsynligheden for at Bolbrorenden stuver over terræn på den nedre del før udløb til Øresund bliver væsentlig reduceret.

4.1.1 Spildevand

Det eksisterende fællessystem i området fortsætter foreløbigt som et fællessystem. Dette vil være gældende indtil regnvand eventuelt på sigt er fuldstændig frasepareret. De eksisterende spildevandsledninger vil fremadrettet blive renoveret.

4.1.2 Regnvand

Regnvandssystemerne bliver lavet, så alle ejendomme har mulighed for at tilslutte regnvandet til regnvandssystemerne ved almindelige gravitationsledninger.

Enkelte ejendomme ligger dog sådan, at det bliver uforholds-mæssigt dyrt eller uhensigtsmæssigt at lave et regnvandssystem som disse ejendommen kan aflede regnvandet til via gravitation. I disse tilfælde vil afledning af det separate regnvand skulle ske ved en pumpeløsning og/eller på anden vis efter en konkret vurdering.

Hørsholm Vand lægger nye regnvandsstik ind til skel til de private grundejere.

Det er besluttet, at afkobling af regnvand på de enkelte ejendomme i oplandet skal ske på frivillig basis.

Den enkelte grundejer har selv ansvaret for at afkoble regnvand fra spildevandet inden for skel, såfremt grundejeren ønsker dette. Alternativt kan grundejer aflede regnvandet på egen grund, f.eks. ved at nedsive det i faskine.

Regnvand fra vejarealer tilkobles det nye regnvandssystem med det samme.

4.1.3 Renseanlæg

Når regnvandet bliver separeret fra fællessystemet vil belastningen af renseanlægget blive reduceret med den tilsvarende regnvandsmængde som udledes direkte til Øresund.

4.1.4 Recipienter

Fraseparering af vejarealer medfører, at ca. 1/3 af nedbørsmængderne i området bliver frasepareret fra fællessystemerne. Dette vil give en reduktion i aflastninger af opspædet spildevand til Øresund og en mindre risiko for opstuvning af vand i selve fælleskloakken.

Der vil dog fortsat under kraftigere nedbør ske aflastning af sammenblandet regn- og spildevand til Øresund og der vil fortsat ske opstuvning i fælleskloakken i området.

Regnvandssystemet er som tidligere nævnt forberedt for at modtage såvel vejvand som overfladevand fra de enkelte ejendomme i området. I takt med at der måtte blive separeret regnvand fra de private matrikler, nedsættes belastningen på fælleskloakken yderligere og overløb og opstuvninger mindskes.

4.2 Effekt af projekt

Den primære effekt af projektet vil være at sikre, at kloakken i området lever op til serviceniveauet. Det betyder, at kloakken sjældnere end i dag vil oversvømme og forårsage skader, og at der aflastes mindre spildevand til Bolbrorenden og Øresund.

Så længe området kun er delvis separeret, vil der fortsat ske opstuvning af spildevand fra kloakken under kraftig regn. Samtidig vil der ligeledes ske aflastning af spildevand til Bolbrorenden og Øresund ved kraftig regn. Dog i reducerede mængder.

Projektet involverer ikke aktiviteter i områder beskyttet af efter §3 i Naturbeskyttelsesloven.

4.3 Opsummering

Dette tillæg til spildevandsplanen betyder således:

- at oplandet ændrer status fra fælleskloakeret til separatkloakeret, med bemærkning om at det er frivilligt for private ejendomme at frakoble regnvand
- at der etableres et separat regnvandssystem med kapacitet for afledning af alt regn- og overfladevandet fra såvel vejarealer som fra ejendomme / matrikler i området
- at afledning af regnvand direkte til Øresund sker via udløb ud for Bukkeballevvej (U83) og ud for Engvej (U84)

- at alle vejarealer skal afkoble regnvandet fra fællessystemerne og tilsluttes til eksisterende eller nye regnvandssystemer
- at der generelt etableres regnvandsstik til ejendommene. Dog ikke til ejendomme som afleder regnvand på egen matrikel eller hvor Hørsholm Vand vurderer at der er en grund til at afvente med etablering af regnvandsstik (f.eks. til ejendomme hvor en fælles separeringsløsning mellem flere matrikler vil være hensigtsmæssig)
- at afledning af regnvand på egen grund fortsat er en mulighed
- Det skal bemærkes at praksis i henhold til spildevandsplanens afsnit 3.2 fortsat vil kræve at der ved større omlægninger af kloak på egen grund, f.eks. ved genopbygning af nedrevne ejendomme og/eller nybyggeri i allerede kloakerede områder, skal den nye detailkloakering udføres som separatkloakering.

5 Lovgrundlag

Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til:

- [Miljøbeskyttelseslovens § 32](#)
- [Spildevandsbekendtgørelsens § 5](#)

5.1 Miljøvurdering af tillæg til spildevandsplan

Tillægget til spildevandsplanen er omfattet af [Lov om miljøvurdering af planer og programmer](#), og Hørsholm Kommune skal derfor vurdere, om der er behov for en miljøvurdering af tillægget. Til det formål har Hørsholm Kommune miljøscreenet tillægget, og resultatet kan ses som bilag 2. Screeningen er en vurdering af tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøet.

Miljøscreeningen viser, at der vil være en række gavnlige miljømæssige virkninger af realiseringen af tillægget, og ingen væsentlige negative miljømæssige virkninger.

Hørsholm Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for en decideret miljøvurdering af dette tillæg til spildevandsplan.

5.3 Forhold til andre planer

Ifølge miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen skal tillægget til spildevandsplanen forholde sig til andre planer.

Læs om lovgrundlaget på www.retsinfo.dk.
Miljøbeskyttelsesloven:
Lovbek. nr. 879 af 26. juni 2010
Spildevandsbekendtgørelsen:
Bek. nr. 1448 af 11. december 2007
Lov om miljøvurdering af planer og programmer:
Lovbek nr. 936 af 24. september 2009

5.3.1 Forhold til regionplan

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at være i strid med [HUR Regionplan 2005 for hovedstadsområdet](#) og det efterfølgende landsplandirektiv [Fingerplan 2007](#). I forbindelse med de statslige vandplaners vedtagelse, vil Regionplanens retningslinjer ophæves, når de er indarbejdet i kommuneplanen (helhedsplanen, se nedenfor), vandhandleplanen, spildevandsplanen eller tilsvarende.

Læs om regionplaner på
Naturstyrelsens
hjemmeside www.nst.dk

5.3.2 Forhold til kommuneplan

Spildevandsplanen vurderes ikke at være i strid med [den gældende helhedsplan \(kommuneplan\)](#). Begrænsningen af oversvømmelser og overløb fra kloaksystemet og forbedringen af badevandskvaliteten er i tråd med helhedsplanens visioner for vandløb, søer, sund og grundvand.

Læs mere om
helhedsplanen på
kommunens hjemmeside
www.horsholm.dk.

5.3.3 Forhold til vand- og naturplaner

Spildevandsplanen vurderes ikke at være i strid med de kommende statslige vand- og naturplaner. Vandplanernes forventede betydning med hensyn til spildevand for Hørsholm Kommune er nøjere beskrevet i spildevandsplan 2012-2016 kapitel 2.

Læs om vandplaner på
Naturstyrelsens
hjemmeside www.nst.dk

5.3.4 Forhold til vandforsyningsplan

Spildevandsplanen vurderes ikke at være i strid med den gældende [Vandforsyningsplan 2007 - 2016](#). Der er ingen drikkevandsinteresser eller vandforsyningsforhold involveret i tillæggets projektområde.

Læs mere om
vandforsyningsplanen på
kommunens hjemmeside
www.horsholm.dk.

5.3.5 Forhold til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Spildevandsplanen vurderes ikke at være i strid med den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen udarbejdes af Hørsholm Kommune og ventes endeligt vedtaget i 2014-15.

5.4 Vandløb og andre recipienter

Projektet berører kun den nedre, rørlagte del af Bolbrorenden og Øresund. Disse, og kommunens andre recipienter, er gennemgået i spildevandsplan 2012-2016 bilag 2.

5.4.1 Bolbrorenden

Vandløbet er ikke målsat i de statslige vandplaner.

Vandløbet er hydraulisk belastet, det vil sige, at der ofte er en meget høj udnyttelse af vandløbets hydrauliske kapacitet – hvilket giver risiko for oversvømmelser og skader.

Recipient:
Modtager af spildevand.
Det vil typisk være
vandløb, søer eller
havet, eller grundvandet
ved nedsivning.

5.4.2 Øresund

Øresund havde tidligere målsætning "god", og er i de statslige vandplaner målsat til "god økologisk tilstand", og indikerer at kravene til den generelle kvalitet i Øresund er stignede.

Badevandskvaliteten er ikke knyttet til næringsstofbelastningen eller kvaliteten af flora og fauna, men derimod til forureningen med bakterier, der primært kommer fra menneskelig afføring i udledt spildevand. Det har de seneste år gentagende gange været nødvendigt at skilte med at badning frarådes ved udløbet af Bolbrorenden, på grund af den store belastning med spildevand fra overløbsbygværker til vandløbet.

Badevandskvaliteten i forhold til kloakken er beskrevet nærmere i spildevandsplan 2012-2016 kap. 7.

Øresund er ikke hydraulisk belastet.

5.5 Andre tilladelser og anden lovgivning

En betingelse for at projektet kan gennemføres er, at det separerede regnvand kan udledes til Øresund. Hørsholm Kommune har den 29-03-2012 givet Hørsholm Vand tilladelse til udledningerne U83 og U84.

Kystdirektoratet har henholdsvis den 20-09-2012 (U83) og den 01-10-2012 (U84) godkendt de to udledningspunkter ved stranden. Grundejerne ved de to udledningspunkter har indgået aftale med Hørsholm Vand om etableringen og driften af udledningerne.

6 Monitorering af kravoverholdelse

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af frivillighed for grundejerne for afkobling af regnvand til spildevandsledningen, blev det vedtaget, at Hørsholm kommune skal sikre, at serviceniveauet samt gældende krav til aflastning af spildevand og regnvand til recipient bliver overholdt gennem en løbende monitorering.

Hørsholm Kommune vil i takt med udviklingen sikre, at Hørsholm Vand løbende fremlægger den nødvendige dokumentation for at gældende serviceniveau og krav til enhver tid bliver overholdt.

7 Grundejere som berøres af tillægget

Alle ejendomme indenfor de på Bilag 1. viste områder er omhandlet af tillægget. I bilag 3 er ejendommene oplistet.

8 Tidsplan

Der er eksisterende regnvandssystemer flere steder i området, men der udestår etablering af regnvandssystemer som skitseret med fed blå streg på tegning 1.

Disse regnvandssystemer forventes udført i perioden år 2014 - 2016.

9 Fremtidigt perspektiv

Nærværende tillæg omhandler etablering af et fremtidssikret regnvandssystem i oplandet.

Det nye regnvandssystem er dimensioneret således,

- At det vil kunne klare en øget belastning som følge af de forventede ændringer i nedbør på længere sigt og
- At det vil kunne aflede regnvandet fra såvel vej som inde fra matriklerne i oplandet.

Det vurderes, at fraseparering af vejvandet i området, medfører at man kan leve op til de service- og miljømål, som findes i dag. Hvis det med tiden viser sig, at man ikke kan leve op til kravene, skal der tages stilling til valg af andre løsninger.

10 Økonomi

Spildevandsplanen medfører ikke direkte udgifter for Hørsholm Kommune. Vedligehold, drift og etablering af kloaksystemer, renseanlæg etc. varetages og finansieres af Hørsholm Vand ApS. Etablering af private spildevandsanlæg finansieres af den enkelte grundejer.

10.1 Estimeret anlægsudgifter

Hørsholm Vand har beregnet de samlede anlægsudgifter til ca. 45 mio. kr med en usikkerhed på +/- 5 mio kr.


11 Bilagsliste

Bilag 1: Tegning, "Kloaksepareringsprojekt – Rungsted Nord"

Bilag 2: Miljøscreening af tillæg til spildevandsplan

Bilag 3: Adresseliste

12 Bilag 1: Tegning, "Kloaksepareringsprojekt – Rungsted Nord"

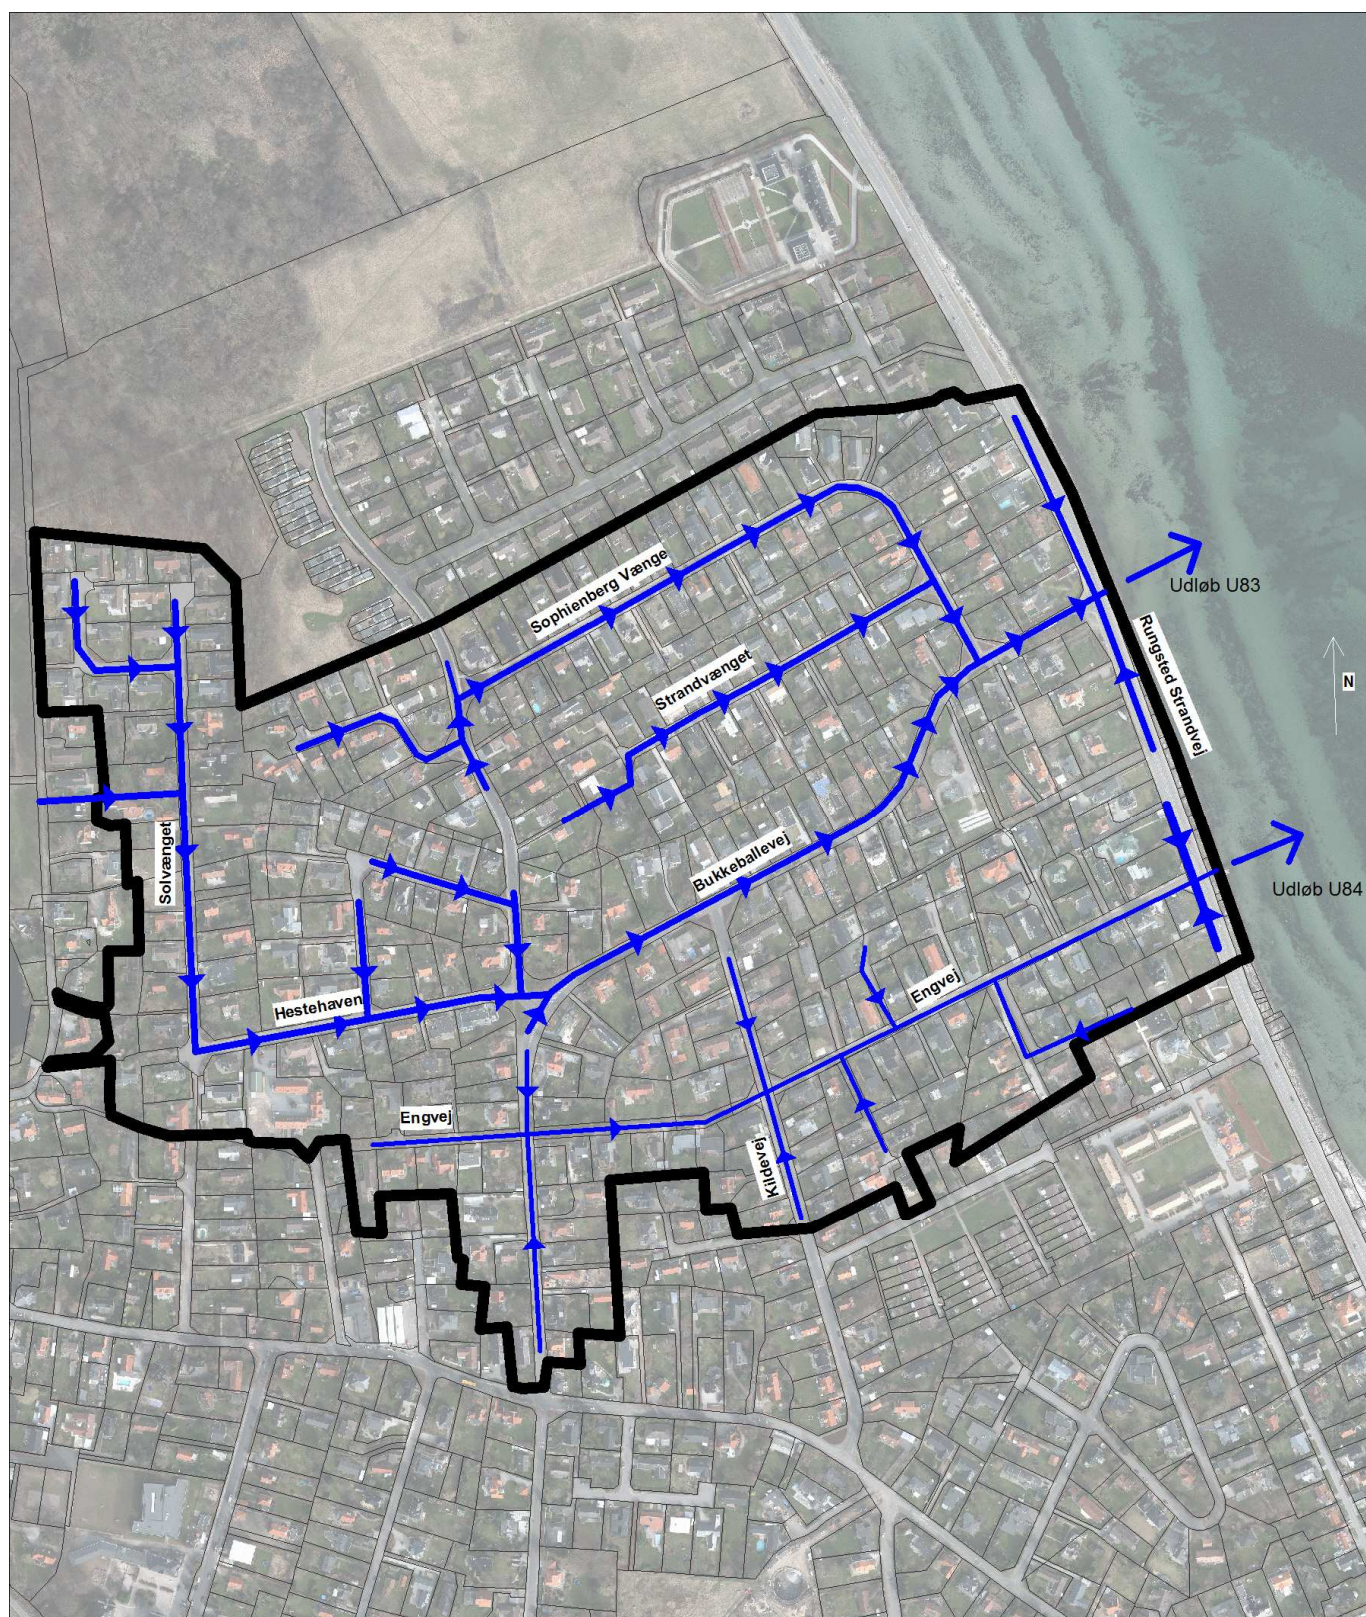

13 Bilag 2: Miljøscreening af tillæg til spildevandsplan

Screening (planens indvirkning på miljøet)	Ikke relevant	Væsentligt negativ	Ikke væsentlig	Væsentlig positiv	Bemærkninger
Befolkning og sundhed					
Indendørs ophold	X				
Udendørs ophold				X	Forbedring af badevandskvalitet omkring udløbet for Bolbrorenden.
Gener og begrænsninger				X	Reducerede oversvømmelser fra eksisterende kloaksystemer i projektområdet.
Svage grupper			X		
Landskab og jordbund					
Landskabelig værdi og geologisk særpræg			X		
Okkerforurening			X		
Risiko for forurening			X		
Jordhåndtering/flytning	X				
Jordforurening	X				
Flora og fauna			X		
Skovrejsning/nedlæggelse	X				
Spredningskorridorer	X				
Naturbeskyttelse § 3			X		Reduktion af overløb fra kloak til Bolbrorendens nedre løb og Øresund påvirker ikke direkte sådanne områder.
Habitatområder	X				
Grønne områder			X		
Vand					
Påvirkning af vandløb og vådområder				X	Reduceret overløb af spildevand til Bolbrorendens nedre løb og Øresund.
Udledning af spildevand				X	
Forurening af borer			X		
Grundvandsforhold			X		
Luft					
Luftforurening, emissioner	X				
Støj					
Støj og vibrationer under			X		Ved etablering af nye anlæg skal

Screening (planens indvirkning på miljøet)	Ikke relevant	Væsentligt negativ	Ikke væsentlig	Væsentlig positiv	Bemærkninger
anlæg og drift					almindelige støjregler overholdes. Drift af anlæg medfører ikke væsentlig støj.
Trafik					
Sikkerhed, energiforbrug, støj, ruter, belastning			X		Under anlægsfasen kan der være gener for trafikken, men det vil være rent midlertidigt.
Klimatiske forhold					
Påvirkning af klima			X		
Ressourcer og affald					
Energiforbrug				X	Reduceret el forbrug til pumpning samt forbedret rensning på renseanlægger, gundtet reduktion af tilledt oveerfaldevand.
Vandforbrug			X		
Råstoffer, affald, kemikalier	X				
Arealforbrug			X		Alle anlæg er underjordiske og vil kun involvere minimalt brug af overfladeareal.
Sikkerhed					
Kriminalitet, helbredsfare	X				
Kulturarv					
Fortidsminder	X				Projektområdet indeholder så vidt vides ikke nogle af disse kulturarvstyper. Opdages de, vil de blive beskyttet efter den gældende lovgivning.
Stendiger	X				
Kirkeomgivelser	X				
Fredede/bevaringsværdige bygninger	X				

Miljøscreeningen viser, at der vil være en række gavnlige miljømæssige virkninger af realiseringen af tillægget til planen, og ingen væsentlige negative miljømæssige virkninger.

- Planen har blandt andet. til formål at begrænse mængden af regnvand i kloakkerne og dimensionere fremtidens kloakker med passende kapacitet. Overordnet set vil det medføre færre overløb og opstuvninger. Dette vil have en række gavnlige effekter for

recipienterne for overløb såvel som for en del borgere (der får færre oversvømmelser, vand i kældrene etc.).

- Al etablering af anlæg, såsom forsinkelsesbassiner og lignende, skal i hvert tilfælde godkendes af Hørsholm Kommune Center for Teknik, under hensyntagen til miljø- og naturlovgivningen såvel som naturmæssige og rekreative værdier af de berørte områder.

Samlet set vurderer Hørsholm Kommune at der ikke er behov for en miljøvurdering af dette tillæg til spildevandsplanen

14 Bilag 3: Adressefortegnelse over ejendomme.

Vej	Nr.
Bukkkeballevvej	29 A
Bukkkeballevvej	29 B
Bukkkeballevvej	31 A
Bukkkeballevvej	31 B
Bukkkeballevvej	33
Bukkkeballevvej	35
Bukkkeballevvej	37
Bukkkeballevvej	38
Bukkkeballevvej	39
Bukkkeballevvej	40
Bukkkeballevvej	40 A
Bukkkeballevvej	40 B
Bukkkeballevvej	42 A+B
Bukkkeballevvej	44 A
Bukkkeballevvej	44 B
Bukkkeballevvej	46 A
Bukkkeballevvej	46 B
Bukkkeballevvej	48 A
Bukkkeballevvej	48 B
Bukkkeballevvej	50
Bukkkeballevvej	52 A
Bukkkeballevvej	52 B
Bukkkeballevvej	86 A
Bukkkeballevvej	86 B
Bukkkeballevvej	88
Bukkkeballevvej	90
Bukkkeballevvej	92
Bukkeballevvej	43
Bukkeballevvej	47
Bukkeballevvej	49
Bukkeballevvej	51 A
Bukkeballevvej	51 B
Bukkeballevvej	53 A
Bukkeballevvej	53 B
Bukkeballevvej	54 A
Bukkeballevvej	54 B
Bukkeballevvej	55
Bukkeballevvej	56
Bukkeballevvej	57
Bukkeballevvej	58 A
Bukkeballevvej	58 B
Bukkeballevvej	59
Bukkeballevvej	60
Bukkeballevvej	61
Bukkeballevvej	63
Bukkeballevvej	64
Bukkeballevvej	65
Bukkeballevvej	66
Bukkeballevvej	67
Bukkeballevvej	68
Bukkeballevvej	69
Bukkeballevvej	70
Bukkeballevvej	71
Bukkeballevvej	72
Bukkeballevvej	73
Bukkeballevvej	74
Bukkeballevvej	75
Bukkeballevvej	76
Bukkeballevvej	77
Bukkeballevvej	78

Vej	Nr.
Bukkeballevvej	80
Bukkeballevvej	81
Bukkeballevvej	82
Bukkeballevvej	84
Cristinavej	1
Cristinavej	2
Cristinavej	3
Cristinavej	5
Cristinavej	7
Engvej	1 A
Engvej	1 B
Engvej	1 C
Engvej	2
Engvej	3
Engvej	4
Engvej	5
Engvej	6 A
Engvej	6 B
Engvej	6 C
Engvej	6 D
Engvej	7
Engvej	8
Engvej	9
Engvej	10
Engvej	11
Engvej	13
Engvej	14
Engvej	15
Engvej	16
Engvej	17
Engvej	18
Engvej	19
Engvej	20 A
Engvej	20 B
Engvej	20 C
Engvej	21
Engvej	22 A
Engvej	22 B
Engvej	23
Engvej	24
Engvej	25
Engvej	25 A
Engvej	26
Engvej	27
Engvej	28
Engvej	29
Engvej	30
Engvej	31
Engvej	32
Engvej	33
Engvej	35
Engvej	36
Engvej	37 A
Engvej	37 B
Engvej	38
Engvej	39
Engvej	40
Engvej	41

Vej	Nr.
Engvej	42
Engvej	43
Engvej	45
Engvej	47
Engvej	49
Kildevej	1 A
Kildevej	1 B
Kildevej	2 A
Kildevej	2 B
Kildevej	3
Kildevej	4 A
Kildevej	4 B
Kildevej	5
Kildevej	6
Kildevej	7
Kildevej	8
Kildevej	9
Kildevej	10
Kildevej	12
Kildevej	13
Kildevej	14
Kildevej	15
Kildevej	16
Kildevej	17
Kildevej	18
Kildevej	19
Kildevej	20
Lundingsvej	2
Lundingsvej	4
Lundingsvej	6
Lundingsvej	8
Nøddehegnet	3
Nøddehegnet	4
Nøddehegnet	5
Nøddehegnet	6
Sophienbergvænge	1
Sophienbergvænge	3
Sophienbergvænge	4
Sophienbergvænge	5
Sophienbergvænge	6
Sophienbergvænge	7
Sophienbergvænge	8
Sophienbergvænge	9
Sophienbergvænge	10
Sophienbergvænge	11
Sophienbergvænge	12
Sophienbergvænge	13
Sophienbergvænge	14
Sophienbergvænge	15
Sophienbergvænge	16
Sophienbergvænge	17
Sophienbergvænge	18
Sophienbergvænge	19
Sophienbergvænge	20
Sophienbergvænge	21
Sophienbergvænge	22

Vej	Nr.
Sophienbergvænge	23
Sophienbergvænge	24
Sophienbergvænge	25
Sophienbergvænge	26
Sophienbergvænge	27
Sophienbergvænge	28
Sophienbergvænge	29
Sophienbergvænge	30
Sophienbergvænge	31
Sophienbergvænge	32
Sophienbergvænge	33
Sophienbergvænge	34
Sophienbergvænge	35
Sophienbergvænge	36
Sophienbergvænge	37
Sophienbergvænge	38
Sophienbergvænge	39
Sophienbergvænge	40
Sophienbergvænge	41
Sophienbergvænge	42
Sophienbergvænge	43
Sophienbergvænge	44
Sophienbergvænge	45
Sophienbergvænge	46
Sophienbergvænge	47
Sophienbergvænge	48
Sophienbergvænge	49 A
Sophienbergvænge	49 B
Sophienbergvænge	50
Sophienbergvænge	51
Sophienbergvænge	52
Sophienbergvænge	53
Sophienbergvænge	54
Sophienbergvænge	55
Sophienbergvænge	56
Sophienbergvænge	58
Strandvænget	3
Strandvænget	4
Strandvænget	5
Strandvænget	6
Strandvænget	7
Strandvænget	8
Strandvænget	9
Strandvænget	10
Strandvænget	11
Strandvænget	12
Strandvænget	13
Strandvænget	14
Strandvænget	15
Strandvænget	16
Strandvænget	17
Strandvænget	18
Strandvænget	19
Strandvænget	20
Strandvænget	21
Strandvænget	22
Strandvænget	23
Strandvænget	24
Strandvænget	25

Vej	Nr.
Strandvænget	26
Strandvænget	27
Strandvænget	28
Strandvænget	29
Strandvænget	30
Strandvænget	31
Strandvænget	35
Strandvænget	37
Strandvænget	39
Strandvænget	41
Strandvænget	43
Hestehaven	1
Hestehaven	2
Hestehaven	3
Hestehaven	4
Hestehaven	5
Hestehaven	7
Hestehaven	9
Hestehaven	10
Hestehaven	11
Hestehaven	13
Hestehaven	15
Hestehaven	19
Hestehaven	21
Hestehaven	23
Hestehaven	25
Hestehaven	27
Hestehaven	29
Rungsted Strandvej	185+187
Rungsted Strandvej	191
Rungsted Strandvej	193 A
Rungsted Strandvej	193 B
Rungsted Strandvej	195
Rungsted Strandvej	197 A
Rungsted Strandvej	197 B
Rungsted Strandvej	197 C
Rungsted Strandvej	199 A
Rungsted Strandvej	199 B
Rungsted Strandvej	201 A
Rungsted Strandvej	201 B
Rungsted Strandvej	205
Rungsted Strandvej	207
Rungsted Strandvej	209
Rungsted Strandvej	211
Rungsted Strandvej	213
Rungsted Strandvej	215
Rungsted Strandvej	217
Solbrinken	1
Solbrinken	3
Solbrinken	4
Solbrinken	5
Solbrinken	6
Solbrinken	7
Solbrinken	8
Solbrinken	9
Solbrinken	10
Solbrinken	11

Vej	Nr.
Solkrogen	1
Solkrogen	3
Solkrogen	4
Solkrogen	5
Solkrogen	6
Solkrogen	7
Solkrogen	8
Solkrogen	9
Solkrogen	10
Solkrogen	11
Solkrogen	12
Solkrogen	13
Solkrogen	14
Solkrogen	16
Solkrogen	18
Solvænget	1
Solvænget	2
Solvænget	4
Solvænget	5
Solvænget	6
Solvænget	7
Solvænget	9
Solvænget	10
Solvænget	11
Solvænget	12
Solvænget	13
Solvænget	14
Solvænget	15
Solvænget	16
Solvænget	17
Solvænget	18
Solvænget	19
Solvænget	20
Solvænget	21
Solvænget	22
Solvænget	23
Solvænget	24
Solvænget	25
Solvænget	26
Solvænget	27
Solvænget	28
Solvænget	30
Solvænget	32
Sophienbergvej	1
Sophienbergvej	2
Sophienbergvej	3
Sophienbergvej	4
Sophienbergvej	6
Sophienbergvej	7
Sophienbergvej	8
Sophienbergvej	9
Sophienbergvej	10
Sophienbergvej	11
Sophienbergvej	12
Sophienbergvej	14
Sophienbergvej	15
Sophienbergvej	16

Vej	Nr.
Sophienbergvej	18
Ved Hegnet	2
Ved Hegnet	4
Ved Hegnet	5
Ved Hegnet	6
Ved Hegnet	7
Ved Hegnet	8
Ved Hegnet	9
Ved Hegnet	10
Ved Hegnet	11
Ved Hegnet	12
Ved Hegnet	13
Ved Hegnet	14
Ved Hegnet	15
Ved Hegnet	16
Ved Hegnet	17
Ved Hegnet	18
Ved Hegnet	20 A
Ved Hegnet	20 B
Ved Hegnet	22
Ved Hegnet	24
Ved Hegnet	26
Ved Hegnet	28
Ved Hegnet	30
Solbakkevej	12
Solbakkevej	14
Solbakkevej	16
Engtoften	1
Engtoften	3
Engtoften	5
Engtoften	7
Vallerødgade	16 A
Vallerødgade	18 A